


DTA-UNU – преобразователь интерфейсов USB – RS485 / RS232 с выходом питания для датчиков

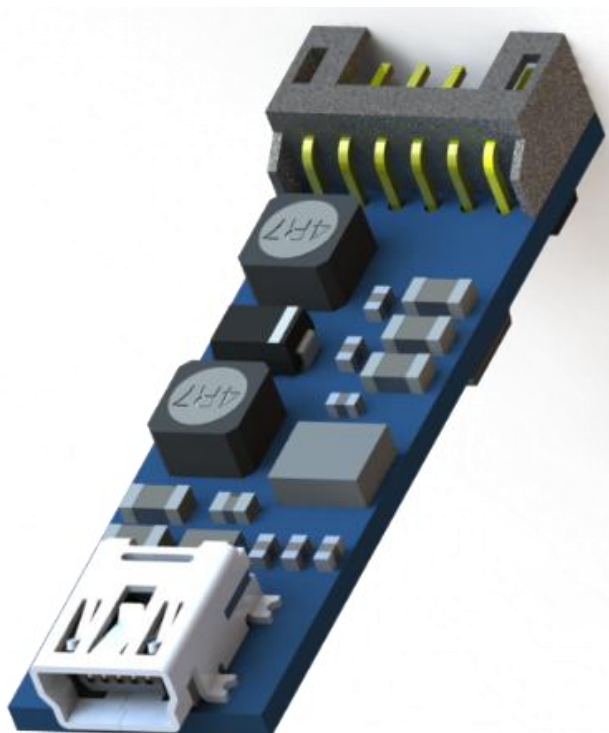

Предназначен для подключения к ПК и настройки различных цифровых датчиков уровня топлива

- Интерфейсы подключения датчиков RS232 и RS485
- Выход питания для подключаемых датчиков 12 В (75 мА)
- Подключение к ПК через стандартный разъем USB (miniUSB)

Разъем для подключения датчиков имеет следующую распиновку:

GND	+12V	RS232 RX	RS232 TX	RS485 B	RS485 A
черный	красный	зеленый	белый	синий	оранжевый

